


# KABELABWICKLER RAMA FLEX

KABEL AUTOMATISCH ZUFÜHREN

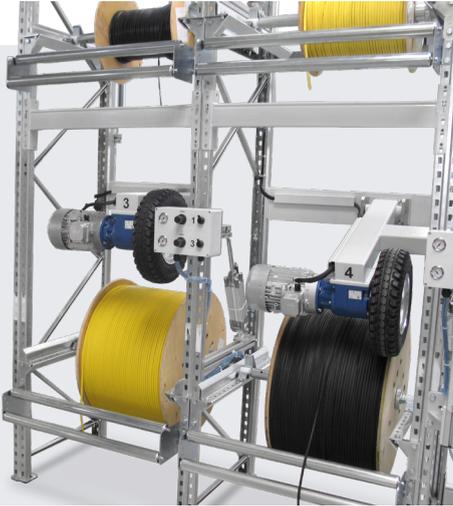

## MERKMALE

- Für Kabelspulen bis Durchmesser 400 - 1200 mm. Für Kabelspulenbreite bis ca. 1000 mm. Für Kabelspulen bis zu einem Gewicht von 1000 kg
- Der Abwickler rama FLEX ist eine ideale Lösung im Einsatz mit 4-8 Kabelspulen
- Elektrisch angetriebene Kabelabwickler tragen wesentlich zur gleichbleibenden Längengenauigkeit Ihrer Kabelverarbeitungsmaschine bei

## TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten	rama FLEX
Kabelrollendurchmesser	bis 1200 mm
Kabelrollenbreite	bis 850 mm
Kabelrollengewicht	bis 1000 kg
max. Kabel-Außendurchmesser Version 18 Version 35	18 mm 35 mm
max. Kabelrollendrehzahl	190 min <sup>-1</sup>
Kabelspeichervolumen	Speicherarm oder Linearspeicher
Rollenspannsystem	Mit Rollenachse
Bedienung	Bedienkonsole
Schnittstellen	Kommunikationsschnittstelle zu Kabelverarbeitungsmaschinen
Antrieb	Frequenzgesteuerter Drehstrommotor mit elektromechanischer Bremse
Elektrischer Anschluss	3 x 400 VAC, N 32 A
Druckluftversorgung	6 bar
Gewicht	längenabhängig
Dimensionen (L x B x H)	längenabhängig

STANDORT SCHWEIZ

**Ramatech Systems AG** . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf  
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

STANDORT DEUTSCHLAND

**Ramatech Systems GmbH**. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm  
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de