




# MOBILER KABELWICKLER MRW 650

Kabel in Ringform wickeln

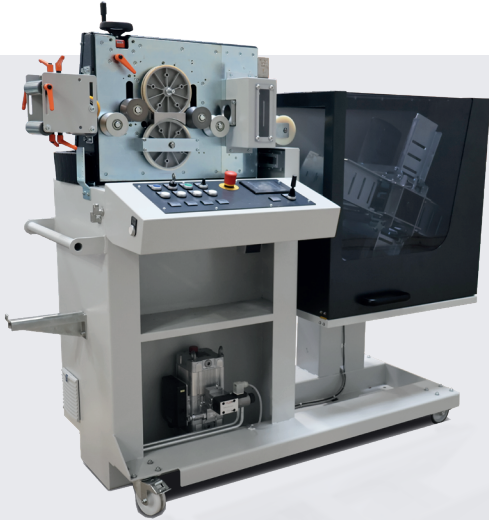

## MERKMALE

- Hohes Maß an Flexibilität und Wickelkraft
- Mobiler Wickler ausschließlich zum Winkeln von Kabelringen
- Kabel mit Durchmessern bis 45 mm können einfach und schnell aus Spulengestellen oder einem Rollenbock umgespult werden
- Ergonomische Arbeitshöhe für die Entnahme der fertigen Kabelringe
- Optional verfügbar: Automatische Verlegung für größere Kabellängen

Das Kabelende von einem Spulen- / Trommellager oder Rollenbock wird durch die Mess- und Verlegeeinheit geführt. Der Bediener befestigt das Kabel am Ringwickelaufsatz, gibt die Ziellänge am Touchscreen ein und startet den Wickelvorgang. Während dem Wickelvorgang kann die Geschwindigkeit variabel gewählt werden. Kurz vor Erreichen der Ziellänge bremst das Gerät und stoppt. Die Sicherheitstüre wird geöffnet, das Kabel an der Markierung geschnitten und der Kabelring kann entnommen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten	Ringe wickeln
Innendurchmesser / Kerndurchmesser	300 - 500 mm
Aussendurchmesser	650 mm
Kabelring-Höhe	200 mm
Flexible Leiter bis Durchmesser	max. 45 mm
Gewicht Kabelringe	50 kg
Geschwindigkeit	bis 3 m/s
Steuerung	SPS und LCD-Bedienterminal. Programmierbar sind: Innen- und Aussendurchmesser. Steigerung der Verlegung
Drehzahl	max. 192 min.-1
Optional	Automatische Verlegung
Besonderes	Mobiles Gerät zum Wickeln von Kabelringen

STANDORT SCHWEIZ

Ramatech Systems AG . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf  
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

STANDORT DEUTSCHLAND

Ramatech Systems GmbH. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm  
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de